

Strommast - Hängeleiter Art-Nr.: SM-HL-340-60-XX





WICHTIG!


Nur für den hängenden Einsatz verwenden.

Verlängerung
Sicherung mit Bolzen


Stahl-Sicherungsseil im Rohr

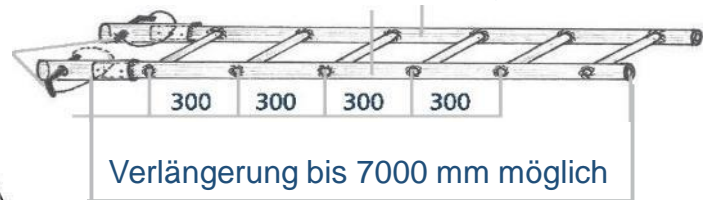

Form C

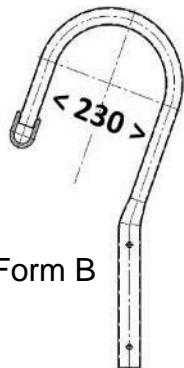

Form B



Form A

Verfügbare
Mastbügelformen

Zertifiziert vom TÜV SÜD

Artikel-Nr.:	SM-HL-340-60-3000	SM-HL-340-60-4500	SM-HL-340-60-7000	SM-HL-340-60-9000	SM-HL-340-60-14000
Länge (mm)	3000	4500	7000	9000	14000
Breite (mm)	340	340	340	340	340
Elemente	1 teilig	1 teilig	1 teilig	2 teilig	2 teilig
Max. Belastung hängend (kg)	250	250	250	250	250
Max. Belastung bei 65°-89° (kg)	250	250	125	125	Nicht zulässig
Eigengewicht (kg)	11	18	25	36	50