Sepa-Tech
Industrie Schweiss-Service!

Strommast - Hängeleiter

Art-Nr. SM-HL-340-60-XX

Sepa-Tech Industrie-Schweiss-Service, Gottlieb-Daimler-Str. 11, 78234 Engen, Tel. +49 7733-978578, Fax: +49 7733-503089, www.sepa-tech.de, info@sepa-tech.de

Strommast - Hängeleiter

Art-Nr. SM-HL-340-60-xx

Sepa-Tech®
FREILEITUNGSBAU

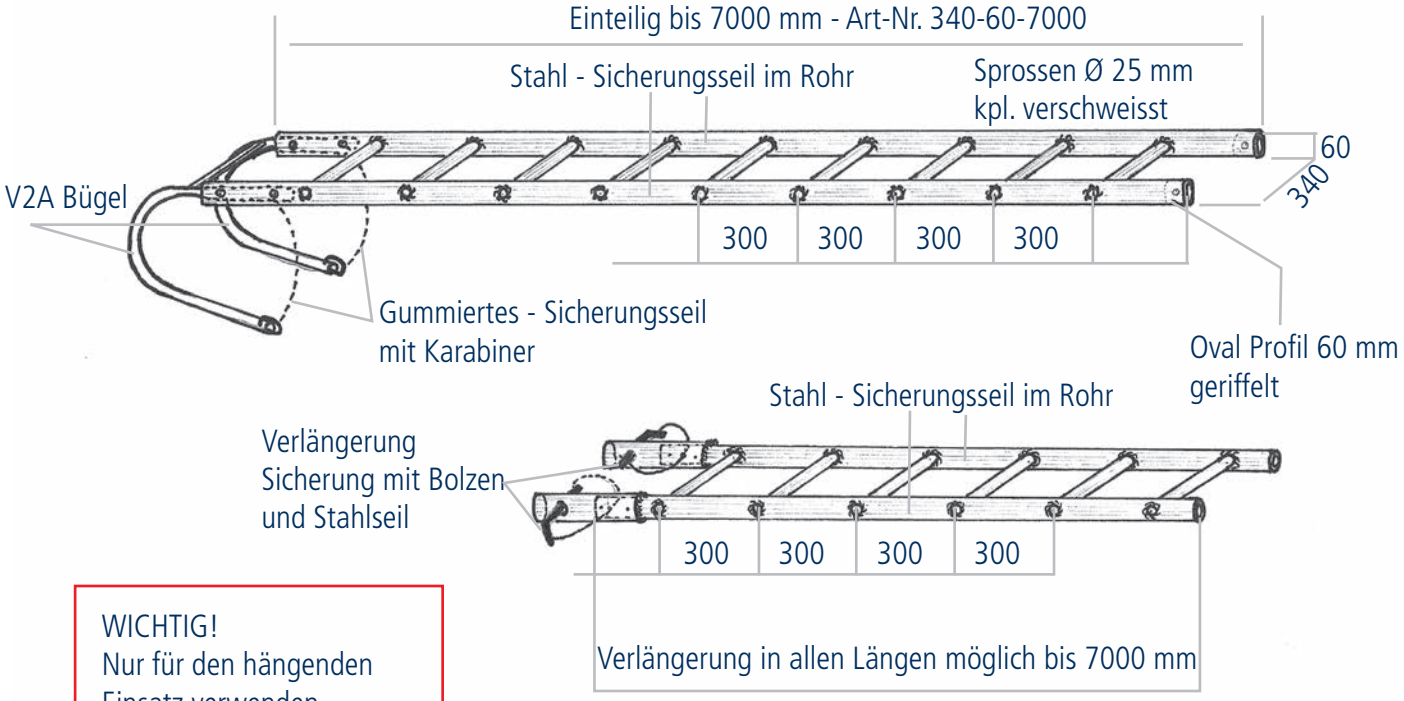

WICHTIG!
Nur für den hängenden
Einsatz verwenden.

Strommast - Hängeleitern
Hergestellt aus hochwertigen Aluminium Profilen
Geriffelt und kpl verschweisst.
Einhängehaken aus V2A-Rohr Ø 250- 400 mm austauschbar.
Mit Stahlseilsicherung-gummiert und Karabiner-Hacken zur Sicherung von unbeabsichtigten Aushängen.

Länge der Hängeleitern bis 7m einteilig,
über 7 m 2-teilig. Auf Kundenwunsch alle Längen möglich bis 14 m.

Gesamtbreite 340 mm, Sprossenabstand 300 mm,
Sprossen geriffelt, Sicherheitsseil in der Leiter verbaut.

Eigengewicht pro Meter ca. 3,6 kg
Max. Belastung hängend 250 kg (bei Abspannwinkel 65°-90°)
Max. Belastung 125 kg (mehrteilige Leiter ab 7.000 mm - 14.000 mm)
Hergestellt nach den VBG 74 Bestimmungen

Wichtiger Hinweis!
Strommast -Hängeleitern mit Standardausführung sind nur für den hängenden Einsatz vorgesehen!

Längen m	3 m	5 m	7 m	10 m (2.tlg.)	14 m (2.tlg.)
Breite mm	340	340	340	340	340
Eigengewicht kg	11 kg	18 kg	25 kg	36 kg	50 kg
max. Belastung Hängend - kg	250 kg	250 kg	250 kg	125 kg	125 kg
max. Belastung kg bei 65°-90°	250 kg	250 kg	250 kg	125 kg	125 kg

Sepa-Tech Industrie-Schweiss-Service, Gottlieb-Daimler-Str. 11, 78234 Engen, Tel. +49 7733-978578, Fax: +49 7733-503089, www.sepa-tech.de, info@sepa-tech.de